


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Серия MAKSILED

ML-06B-xW-x

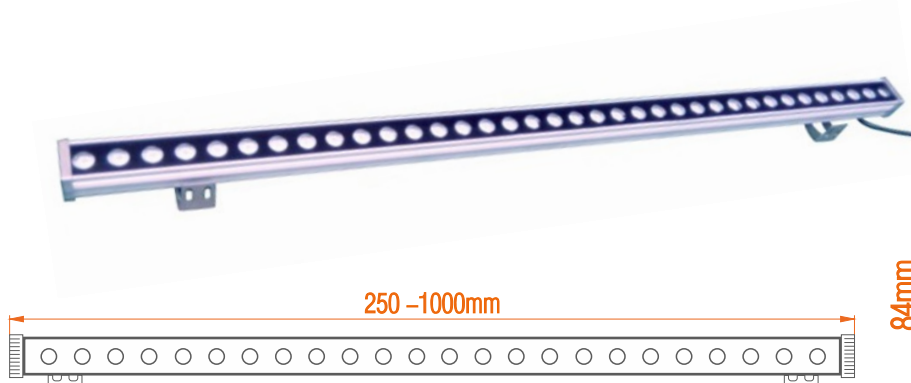

Рабочая температура:
от -30 до +50°C.
Эксплуатационный срок:
>30000 часов.

2 ГАРАНТИЯ
ГОДА

	ML-06B-36W-W	ML-06B-36W-B	ML-06B-36W-Y	ML-06B-27W-Y	ML-06B-18W-Y	ML-06B-9W-Y
Мощность	36W	36W	36W	27W	18W	9W
Цвет свечения	белый 6600-7070K	синий	желтый	желтый	желтый	желтый
Размер, мм	1000*44*84	1000*44*84	1000*44*84	750*44*84	500*44*84	250*44*84
Рабочее напряжение	DC24V					
Рабочая температура	-30°C ~ +50°C					
Класс защиты	IP65					
Материал корпуса	Алюминиевый сплав					
Цвет корпуса	Серебристый					

Срок эксплуатации: 6000 часов при 95% яркости свечения, 10000 часов при 90% яркости свечения, 50000 часов при 70% яркости свечения

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая степень защиты от влаги, IP65;
- Высокая яркость;
- Легкая и безопасная установка;
- Отсутствие вредных и тепловых излучений;
- Соответствие международным стандартам.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Городское освещение;
- Подсветка архитектурных объектов: стен зданий, мостов;
- Освещение дорожных объектов;
- Световое оформление в ландшафтном дизайне.