




светодиодные решения

Максимум-нн

603005, Россия, г. Н.Новгород,
ул. Нестерова, д.4а
тел. (831) 4198-138, 4-361-265
sale@maksimum-nn.ru
www.maksimum-nn.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пиксельная система Single Color

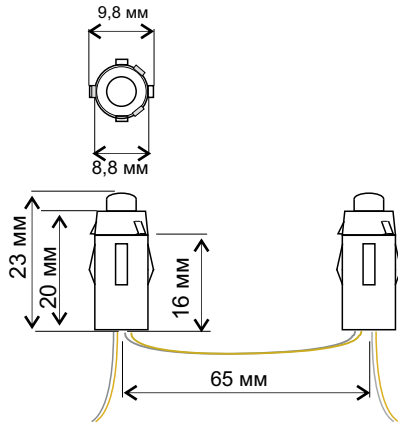

Диаметр посадочного отверстия 8,8 мм

ML-1PIX-5X-SF

Наименование	Цвет	Световой поток, lm	Угол свет.потока, (градус)	Напряжение, V	Мощность, W	Потребляемый ток, mA	Размер, mm	Класс защиты
ML-1PIX-5R-SF		5 lm	120	5	0,11	22	D9,8*23	IP65
ML-1PIX-5Y-SF		7,5 lm	120	5	0,11	22	D9,8*23	IP65
ML-1PIX-5G-SF		12 lm	120	5	0,1	20	D9,8*23	IP65
ML-1PIX-5B-SF		4,4 lm	120	5	0,1	20	D9,8*23	IP65
ML-1PIX-5W-SF		10,6 lm	120	5	0,1	20	D9,8*23	IP65

Температура хранения: от -30 до +80 С
Рабочая температура: от -30 до +50 С

Применение:

- Рекламные конструкции открытого типа;
- Освещение торгового оборудования;
- Интерьерное оформление жилых и коммерческих помещений.

Преимущества:

- Экономия 90% электричества по сравнению с традиционными источниками света;
- Соответствие международным стандартам;
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка;
- Оптимизирован для использования световых рекламных конструкциях.



MAKSILED


Станьте заметнее!

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.
Разница в яркости свечения светодиодных пикселей в процессе эксплуатации не является гарантийным случаем.



УСТАНОВКА

Максимальное количество модулей в одной цепи = 50 шт.

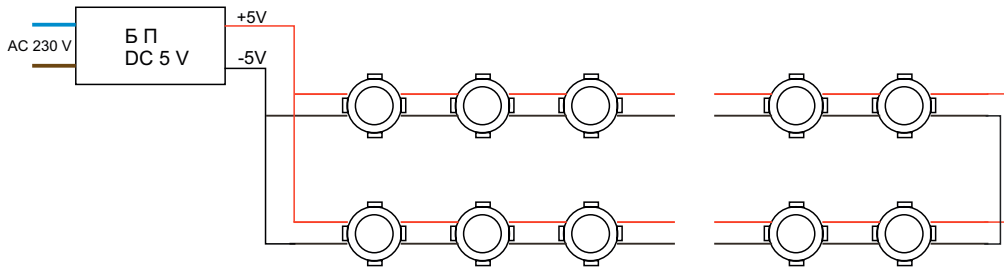

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки.

Подключение к блоку питания через каждые 50 модулей.


Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен во время подключения светодиодов.

Источник питания (наружного применения)		Красный LED модуль			Желтый LED модуль			Зеленый LED модуль			Синий LED модуль			Белый LED модуль	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
LPV-20-5	1	113	1	113	1	125	1	125	1	125	1	125	1	125	
LPV-35-5	1	226	1	226	1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	
LPV-60-5	1	300	1	300	1	333	1	333	1	333	1	333	1	333	
LPV-100-5	1	452	1	452	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	

Источник питания (внутреннего применения)		Красный LED модуль			Желтый LED модуль			Зеленый LED модуль			Синий LED модуль			Белый LED модуль	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
RS-75-5	1	452	1	452	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	
RS-150-5	1	980	1	980	1	1080	1	1080	1	1080	1	1080	1	1080	
SP-320-5	1	2080	1	2080	1	2290	1	2290	1	2290	1	2290	1	2290	
HRP-300-5	1	2270	1	2270	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	
HRP-600-5	1	4540	1	4540	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	
SE-1000-5	1	5870	1	5870	1	6450	1	6450	1	6450	1	6450	1	6450	

Пример установки

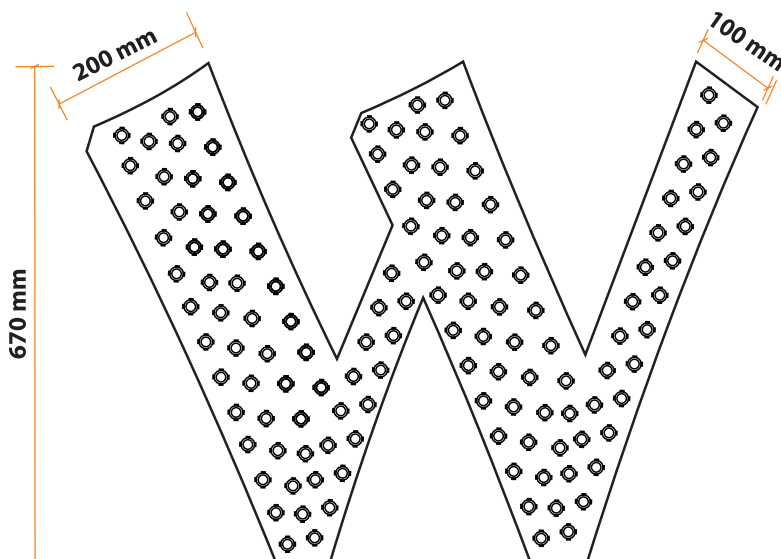

MAKSILED

Станьте заметнее!