
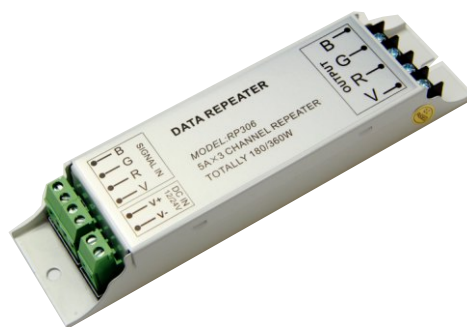


1 ГАРАНТИЯ*
ГОД

СПЕЦИФИКАЦИЯ


RGB усилитель ML-RP306

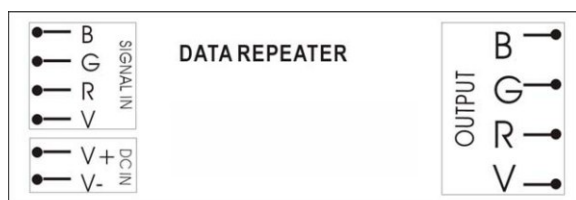

Основные параметры:

Входное напряжение:	DC 12-24 V
Выходная мощность:	5A(max) на канал; 12V: 180W, 24V: 360W
Кол-во каналов:	3
Размеры:	165x39x26 mm
Вес:	148 г

Схема подключения:

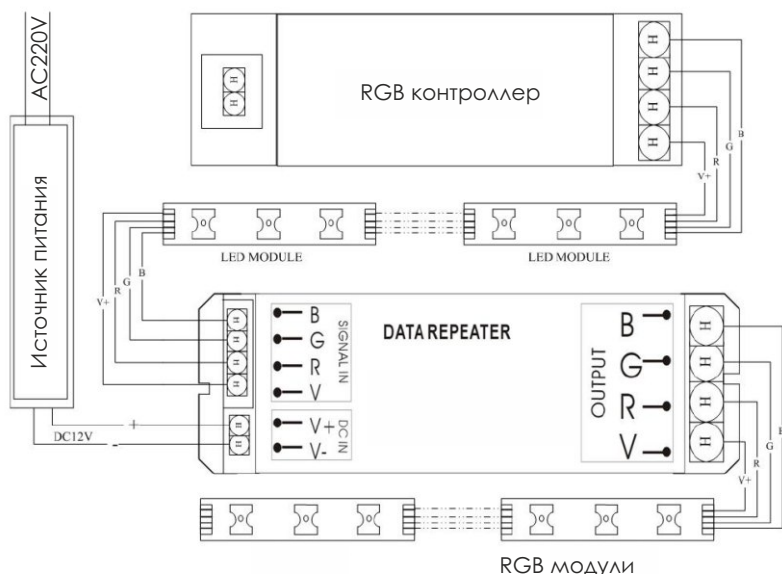

Применение:

- Дополнительное питание синхронно изменяющегося освещения;
- Интерьерный дизайн: гостиницы, рестораны, клубы;
- Рекламные конструкции;

Преимущества:

- Работает со многими видами светодиодных модулей;
- Возможность подключения большого количества модулей;

